Projektdaten
Fire PROtec² S_{a4} S_{200}


SIMON
we create fire safety

Ausführung Fire PROtec² S_{a4} S_{200}

Auftraggeber (Kunde):	**SIMON PROtec** (Vertrieb):
Projekt: _____	Vorgangsnummer: _____
Name: _____	Bearbeiter: _____
Datum / Unterschrift: _____	Datum / Unterschrift: _____

Ausführung:	☐ S_{200} C_2 max. Gesamtfläche 9 m²	☐ S_{a4} C_2 max. Größe 4.595 x 4.495 mm	☐ S_{a4} C_0 max. Umlauflänge (2 x Breite + 2 x Höhe) 19.000 mm

Motorposition: ☐ links (Standard) ☐ rechts

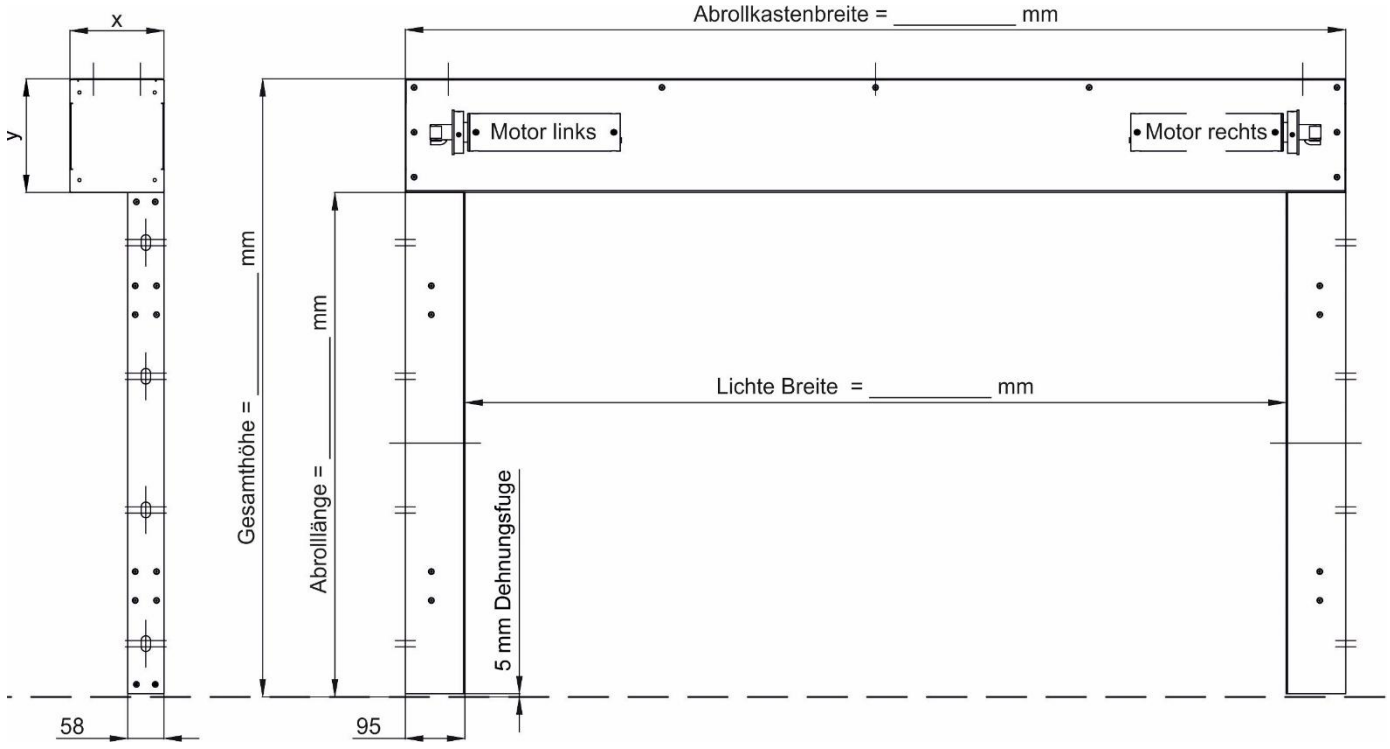

Abmessungen Abrollkasten: Tiefe x / Höhe y (abhängig von den lichten Öffnungsmaßen)

Lichte Höhe	Lichte Breite in mm (zwischen den Seitenführungsschienen)										
	800	1300	1800	2300	2800	3300	3800	4300	4800	5300	5792
1000											
1500											
2000											
2500											
2990											
3500											
4000											
4500											
5000											
5500											
5980											

x = 150 mm	y = 182 mm

x = 150 mm	y = 182 mm
(zweiteilig)	

x = 180 mm	y = 212 mm

x = 180 mm	y = 212 mm
(zweiteilig)	

Projektdaten
Fire PROtec² S_{a4} S_{200}

SIMON
we create fire safety

Einbauort:

☐ Innenbereich  ☐ Außenbereich 

(☐ Wetterschutzblech)
(☐ Heizung)

Ausführung der Beschichtung:

☐ Verzinkt (Standard)

Sonderausführung (Mehrpreis):


☐ RAL _____ ☐ Glanzgrad: _____ ☐ Sonstiges: _____
☐ Beschichtung Außenbereich
☐ Sichtbare Elemente in Edelstahl

Befestigung / Wandtyp:

Es dürfen nur zugelassene / geprüfte Befestigungsmittel verwendet werden!


☐ Beton / Hohlkörperbeton
☐ Porenbeton
☐ Vollmauerwerk / Hohlmauerwerk (Ziegel)
☐ Stahlkonstruktion (Promatverkleidung)

Ausführung Seitenführungsschienen:



Wandmontage

☐ Links ☐ Rechts

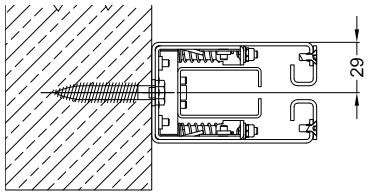



Montage in der Laibung

☐ Links ☐ Rechts

Befestigung des Abrollkastens:

☐ Wandmontage ☐ Deckenmontage

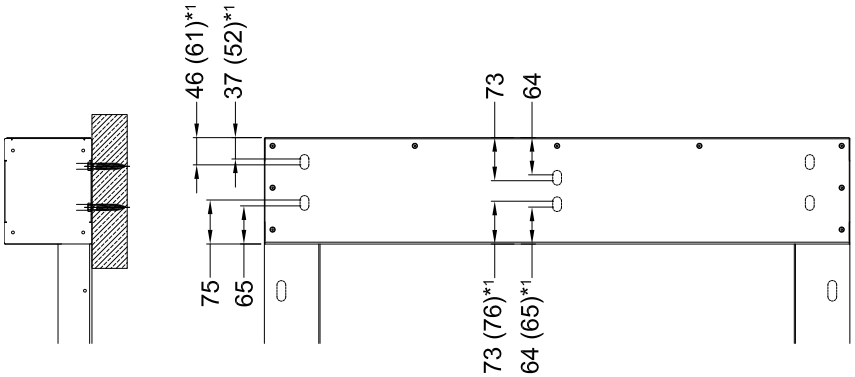



*1 Abrolllänge > 2.990 mm