


## Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1 A
Laufgeschwindigkeit	6 mm/s
Schutzart	IP45
Einschaltdauer	20 %

## MONTAGEPOSITION

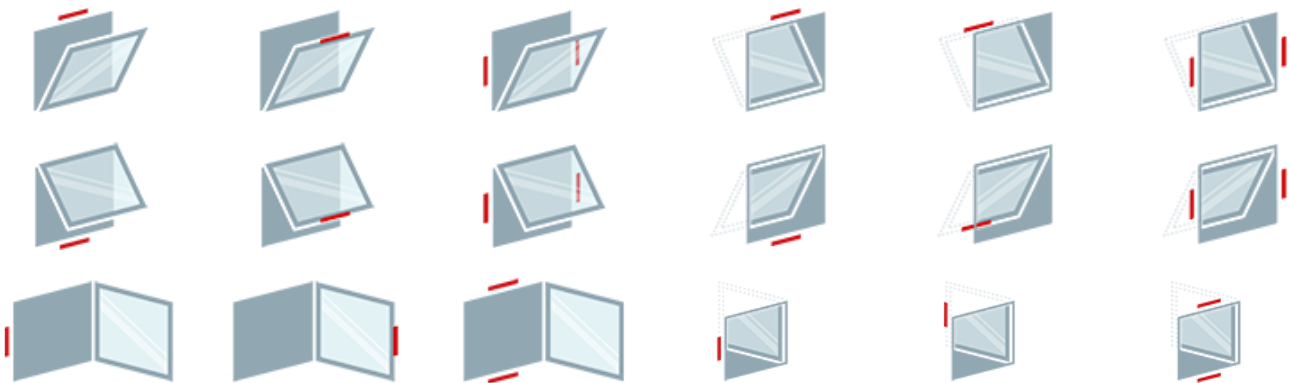

## TECHNISCHE DATEN

Matchcode	EA-SZ-24/50/750-LO
Artikelname	Zahnstangenantrieb EA-SZ-24/50/750-LO
Artikelnummer	M2 1096
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1 A
Hublänge	750 mm
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Nennverriegelungskraft	1000 N
Abschaltung	Integrierte elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	6 mm/s
Schutzart	IP45
Einschaltdauer	20 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.6 kg
Gehäuse	Zahnstangengehäuse: Aluminium E6/EV1 eloxiert, grau, Motorgehäuse: Kunststoff, grau
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	936 mm
Gehäusebreite	46 mm
Gehäusehöhe	124 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	Silikonleitung 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> , lichtgrau, Länge

Nennbetriebstemperatur	1.300 mm
Umgebungstemperaturbereich	20 °C
Inklusive Konsolen	-15 °C - 75 °C
	ja