Rauchschürze Smoke PROtec RSV-180-XL

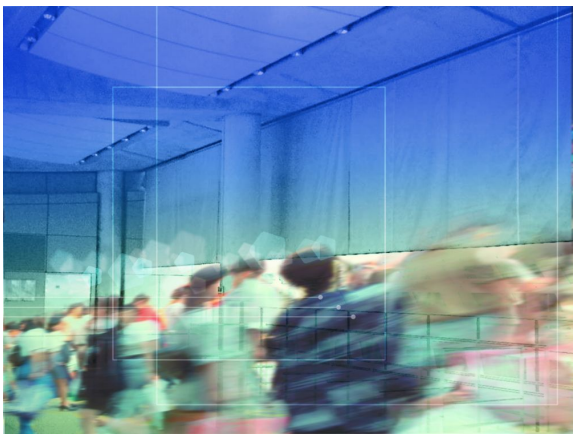

Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	
Matchcode	RSV-180-XL
Artikelname	Rauchschürze Smoke PROtec RSV-180-XL
Artikelnummer	RSV 52020
Klassifizierung	EN 12101-1, ASB 3, D120 (ausfallsicher) 120 Minuten bei 600 ºC
Gewebe	Einseitig PU-beschichtetes Glasgewebe für Rauchschürzen, 590 g/m2, Farbe grau, nicht brennbar nach DIN 4102-1, A2, rauchdicht, geprüft nach den Prüfverfahren gemäß DIN EN 1634-3.
Abrollung	Die Rauchschürze rollt durch Schwerkraft ab (gravity fail safe)
Aufrollung	Über Planetengetriebemotor, 24 V DC, 3 A mit elektronischer Lastabschaltung, max. Drehmoment 4 Nm, integriert in der Wickelwelle der Rauchschürze
Systemmontage	Decken- o. Wandmontage der Rauchschürze mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial
Systemgröße	max. 6 x 3 m (BxH)
Gehäuse	Verzinktes Stahlblech 1 mm pulverbeschichtet RAL 7035; Einfachroller 150 x 180 mm
Abschlussprofil	Stahlblech 1 mm pulverbeschichtet RAL 7035 mit integriertem Rundstahl in Gewebetasche zum energiefreien Abrollen der Rauchschürze
Gehäuseart	Stahlblech
Farbe	RAL 7035

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
A3 2064	RM 3000 FSV
A3 2178	HE 087 Gelb FSV
ST4 3170	SHEV 3 RSV
ST4 3171	SHEV 6 RSV
ST4 3422	M-SHEV-24-RSV
ST4 3423	M-SHEV-12-RSV