


Technische Daten



| | |
|---------------------|-----------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 2 A |
| Laufgeschwindigkeit | 15.4 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |

MONTAGEPOSITION

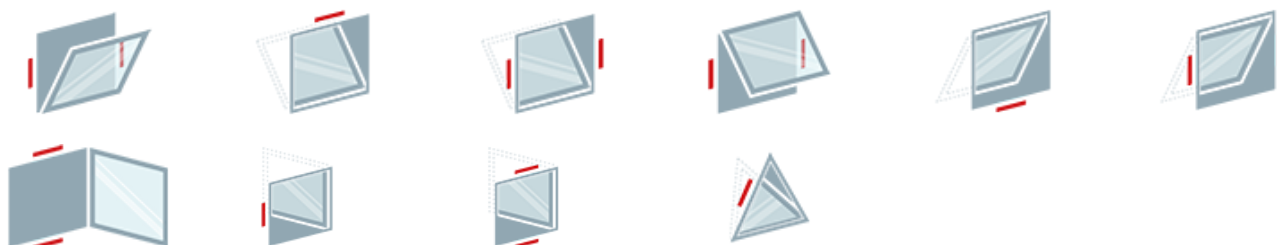

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|---|
| Matchcode | PA-KL ² -50/710 |
| Artikelname | Klapparm ² PA-KL ² -50/710 |
| Artikelnummer | M2 2001 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 2 A |
| Eingangsspannungsbereich | - 15 % / + 25 % |
| Restwelligkeit | 500 mV |
| Hublänge | 710 mm |
| Druckkraft | 500 N |
| Zugkraft | 500 N |
| Nennverriegelungskraft | 700 N |
| Klassifizierung | DIN EN 12101-2, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-103 |
| Abschaltung | Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor |
| Laufgeschwindigkeit | 15.4 mm/s |
| Schutzart | IP54 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 4.6 kg |
| Gehäuse | Aluminium-Profilgehäuse E6 / EV1 eloxiert |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Farbe | RAL & DB Farben |
| Gehäuselänge | 500 mm |
| Gehäusebreite | 58 mm |
| Gehäusehöhe | 122 mm |
| Schutzklasse | III |
| Anschlussleitung | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set. |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nennbetriebstemperatur | 20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C |
| Inklusive Konsolen | nein |

ZUBEHÖR

| Artikelnr. | Matchcode |
|---------------------------|--|
| K2 1608 | K-KL²-M-OK |
| K2 1609 | K-KL²-S-OK |
| K2 1610 | K-KL²-M |
| K2 1611 | K-KL²-I |
| K2 1612 | K-KL²-S |
| K2 1613 | K-KL²-M(S)-AW57RO |
| K2 1616 | K-KL²-M(S)-RAICO105D |
| K2 1617 | Z-K-KL-DP25 |
| K2 1623 | K-KL²-M(S)-RAICO100/120RI |
| K2 1624 | K-KL²-WICONA-LI |
| K2 1625 | K-KL²-WICONA-RE |
| K2 1628 | K-KL²-M3D |
| K2 1680 | Z-K-KL²-DP5 |
| K2 1681 | Z-K-KL²-DP10 |
| K2 1682 | Z-K-KL²-DP17 |
| K2 1683 | Z-K-KL²-DP22 |
| K2 2001 | SICO-PLUG |
| K2 2002 | SICO-PLUG-SP |
| K2 2003 | PA-ANL-SIHF-6x0,75mm² |
| K2 2004 | PA-ANL-3m |
| K2 2005 | PA-ANL-5m |
| K2 2006 | PA-ANL-+lfm |
| K2 2007 | PA-SICO-SET-3m |
| K2 2008 | PA-SICO-SET-5m |
| K2 2009 | PA-SICO-SET-+lfm |
| S2 1050 | Z-KL²-IP65 |
| S2 1050 A | Z-KL²-BWS |
| SD1 8500 | SICO LINK Softwarepaket |
| SD1 8513 | SICO-LINK-AK-USB-110 |
| SD1 8514 | SICO-PLUG-INSTALL |
| SD1 8520 | SICO LINK - Lizenzverlängerung |
| SD1 8530 | Software Parametrierung |