


**Technische Daten**



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.4 A
Laufgeschwindigkeit	11 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %

**MONTAGEPOSITION**

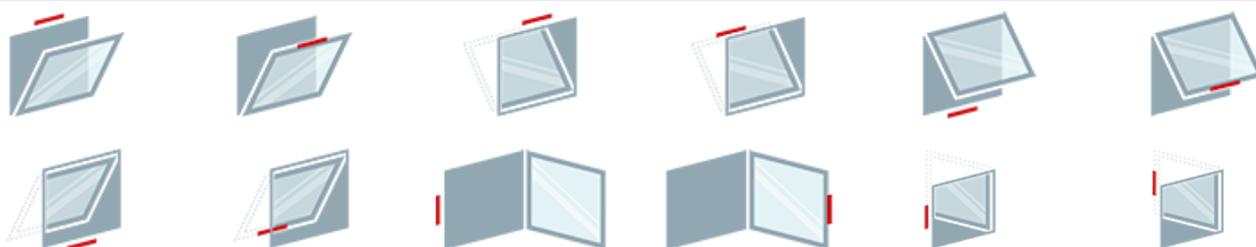

**TECHNISCHE DATEN**

Matchcode	PA-K-50/1200-S
Artikelname	Kettenantrieb PA-K-50/1200-S
Artikelnummer	M2 2235 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.4 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Hublänge	1200 mm
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Nennverriegelungskraft	< 3000 N N
Abschaltung	Integrierte, elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	11 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	3.1 kg
Gehäuse	Aluminium-Profilgehäuse EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	927 mm
Gehäusebreite	50 mm
Gehäusehöhe	41 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	Silikonanschlussleitung 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> (Länge 3.000 mm)
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein

Zolltarifnummer

84798997

**ZUBEHÖR**

Artikelnr.	Matchcode	
<a href="#">K2 5088</a>	<a href="#">K-K50-SKI</a>	
<a href="#">K2 5089</a>	<a href="#">K-K50-OK</a>	
<a href="#">K2 5090</a>	<a href="#">K-K50-AKI</a>	
<a href="#">K2 5092</a>	<a href="#">K-K50-A</a>	
<a href="#">K2 5093</a>	<a href="#">K-K50-K</a>	
<a href="#">K2 5094</a>	<a href="#">K-K50-FLEX</a>	
<a href="#">K2 5106</a>	<a href="#">K-K-OK-SK</a>	
<a href="#">SD1 8513</a>	<a href="#">SICO-LINK-USB-110</a>	
<a href="#">SD1 8522</a>	<a href="#">SICO-LINK-Adapter</a>	
<a href="#">SD1 8525</a>	<a href="#">SICO-PLUCKER</a>	