
# Kettenantrieb PA-K-65/1000



## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 1.9 A |
| Laufgeschwindigkeit | 11 mm/s |
| Schutzart | IP32 |
| Einschaltdauer | 30 % |

## MONTAGEPOSITION

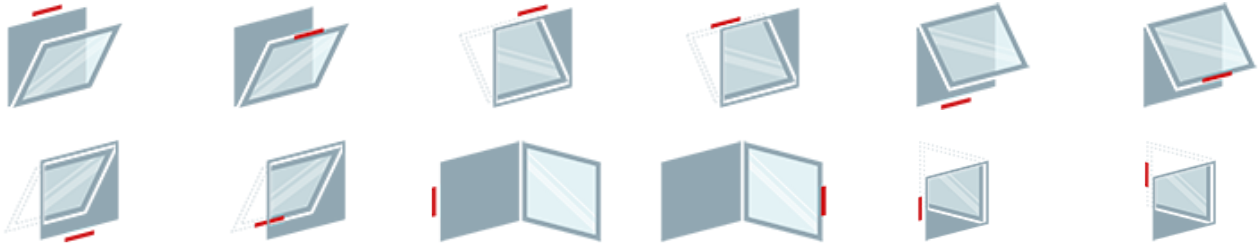

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Matchcode | PA-K-65/1000 |
| Artikelname | Kettenantrieb PA-K-65/1000 |
| Artikelnummer | M2 2244 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 1.9 A |
| Eingangsspannungsbereich | - 15 % / + 15 % |
| Vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 0.9 W (1 min) |
| Hublänge | 1000 mm |
| Druckkraft | 650 N |
| Zugkraft | 650 N |
| Nennverriegelungskraft | < 3000 N N |
| Abschaltung | Integrierte, elektronische Lastabschaltung |
| Laufgeschwindigkeit | 11 mm/s |
| Schutzart | IP32 |
| Einschaltdauer | 30 % |
| Montageart | aufgesetzt |
| Gewicht | 2.77 kg |
| Gehäuse | Aluminium-Profilgehäuse EV1 eloxiert |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Farbe | Auf Anfrage |
| Gehäuselänge | 827 mm |
| Gehäusebreite | 50 mm |
| Gehäusehöhe | 41 mm |
| Schutzklasse | III |
| Anschlussleitung | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set. |
| Nennbetriebstemperatur | 20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C |

# Kettenantrieb PA-K-65/1000

| | |
|---|---|
| Inklusive Konsolen | nein |
| Zolltarifnummer | 84798997 |
| Verpackungsartikel | EK-602-0043 |

## ZUBEHÖR

| Artikelnr. | Matchcode | |
|---|---|---|
| K2 5088 | K-K50-SKI | |
| K2 5089 | K-K50-OK | |
| K2 5090 | K-K50-AKI | |
| K2 5092 | K-K50-A | |
| K2 5093 | K-K50-K | |
| K2 5094 | K-K50-FLEX | |
| K2 5106 | K-K-OK-SK | |
| SD1 8513 | SICO-LINK-USB-110 | |
| SD1 8522 | SICO-LINK-Adapter | |
| SD1 8525 | SICO-PLUCKER | |