




Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Laufgeschwindigkeit	4.4 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION

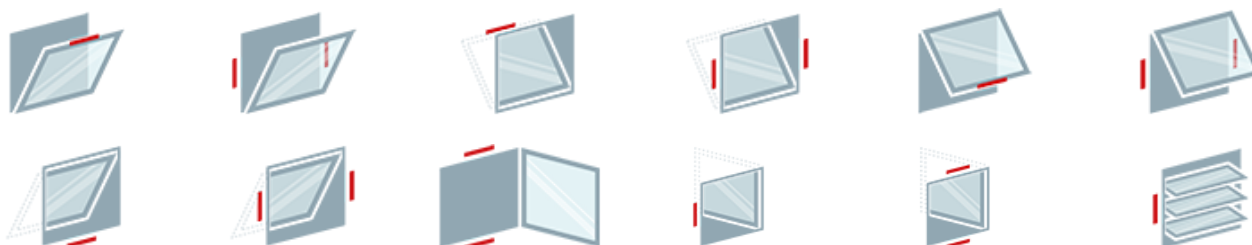

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-L-100/750-S
Artikelname	Linearantrieb PA-L-100/750-S
Artikelnummer	M2 2424 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Hublänge	750 mm
Druckkraft	1000 N
Zugkraft	1000 N
Nennverriegelungskraft	1000 N
Abschaltung	integrierte elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	4.4 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.85 kg
Gehäuse	Durchgehendes Alu-Profilrohr, eloxiert E6/EV1 mit integrierter Aufnahme für flexibles Konsolensystem
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	1137 mm
Gehäusehöhe	42 mm
Durchmesser	36 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C

Umgebungstemperaturbereich
Inklusive Konsolen
Zolltarifnummer

-5 °C - 75 °C
nein
84798997

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
K2 1501	OK	
K2 1502	DAS	
K2 1505 A	UKU-740	
K2 1506	AW 100-6	
K2 1506 A	AW 100-6-A	
K2 1507 A	AW 150-6	
K2 1507 B	AW 150-6-A	
K2 1519 A	AW 250-6	
K2 1539	HK-L	
K2 1562	UK-L	
K2 1563	K-L-UK-J	
K2 1576	K-L-RAICO105D-RE-9006 (rechts)	
K2 1577	K-L-RAICO105D-LI-9006 (links)	
K2 1601	K-L-A-LI-AW57RO	
K2 1603	K-L-A-RE-AW57RO	
K2 2004	PA-ANL-3m	
K2 2005	PA-ANL-5m	
K2 2006	PA-ANL-+lfm	
K2 2007	PA-SICO-SET-3m	
K2 2008	PA-SICO-SET-5m	
K2 2009	PA-SICO-SET-+lfm	
SD1 8522	SICO-LINK-Adapter	
SD1 8525	SICO-PLUCKER	