


### Technische Daten



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Eingangsspannung    | 230 V AC |
| Bemessungsstrom     | 0.15 A   |
| Laufgeschwindigkeit | 8 mm/s   |
| Schutzart           | IP32     |
| Einschaltdauer      | 30 %     |

### MONTAGEPOSITION

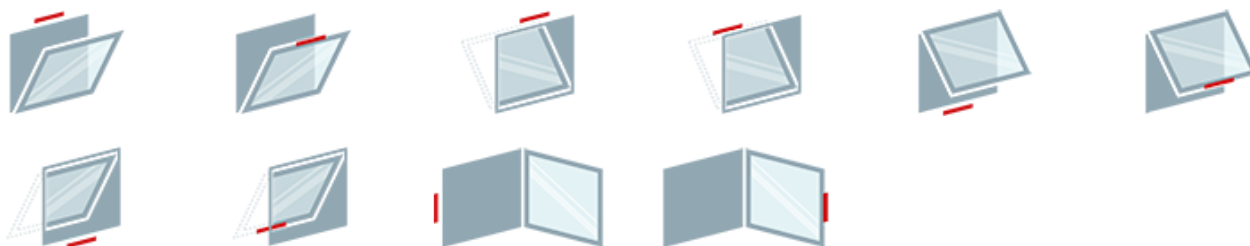

### TECHNISCHE DATEN

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Matchcode                  | EA230-K-50/300-S                                                  |
| Artikelname                | Kettenantrieb EA230-K-50/300-S                                    |
| Artikelnummer              | M2 5160 S                                                         |
| Eingangsspannung           | 230 V AC                                                          |
| Bemessungsstrom            | 0.15 A                                                            |
| Eingangsspannungsbereich   | - 10 % / + 10 %                                                   |
| Hublänge                   | 300 mm                                                            |
| Druckkraft                 | 500 N                                                             |
| Zugkraft                   | 500 N                                                             |
| Nennverriegelungskraft     | 700 N                                                             |
| Abschaltung                | Integrierte elektronische Lastabschaltung                         |
| Laufgeschwindigkeit        | 8 mm/s                                                            |
| Schutzart                  | IP32                                                              |
| Einschaltdauer             | 30 %                                                              |
| Montageart                 | aufgesetzt                                                        |
| Gewicht                    | 2.12 kg                                                           |
| Gehäuse                    | Aluminium Profilgehäuse E6/EV1 eloxiert                           |
| Gehäuseart                 | Aluminium                                                         |
| Farbe                      | Auf Anfrage                                                       |
| Gehäuselänge               | 595 mm                                                            |
| Gehäusebreite              | 50 mm                                                             |
| Gehäusehöhe                | 41 mm                                                             |
| Schutzklasse               | II                                                                |
| Anschlussleitung           | Silikonanschlussleitung 5 x 0,75 mm <sup>2</sup> (Länge 3.000 mm) |
| Nennbetriebstemperatur     | 20 °C                                                             |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 75 °C                                                     |
| Inklusive Konsolen         | nein                                                              |
| Verpackungsartikel         | N-99-188                                                          |

**ZUBEHÖR**

| Artikelnr.              | Matchcode                  |  |
|-------------------------|----------------------------|--|
| <a href="#">K2 5088</a> | <a href="#">K-K50-SKI</a>  |  |
| <a href="#">K2 5089</a> | <a href="#">K-K50-OK</a>   |  |
| <a href="#">K2 5090</a> | <a href="#">K-K50-AKI</a>  |  |
| <a href="#">K2 5092</a> | <a href="#">K-K50-A</a>    |  |
| <a href="#">K2 5093</a> | <a href="#">K-K50-K</a>    |  |
| <a href="#">K2 5094</a> | <a href="#">K-K50-FLEX</a> |  |
| <a href="#">K2 5106</a> | <a href="#">K-K-OK-SK</a>  |  |