


## Technische Daten



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Eingangsspannung    | 24 V DC   |
| Bemessungsstrom     | 3.0 A     |
| Laufgeschwindigkeit | 13.9 mm/s |
| Schutzart           | IP54      |
| Einschaltdauer      | 30 %      |

## MONTAGEPOSITION

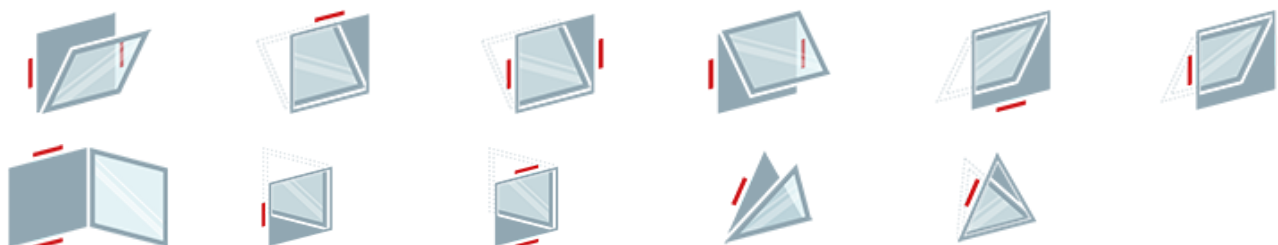

## TECHNISCHE DATEN

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Matchcode                       | PA-KL <sup>2</sup> -100/710-S_V26.1                       |
| Artikelname                     | Klapparm <sup>2</sup> PA-KL <sup>2</sup> -100/710-S_V26.1 |
| Artikelnummer                   | M2 4003 S                                                 |
| Eingangsspannung                | 24 V DC                                                   |
| Bemessungsstrom                 | 3.0 A                                                     |
| Eingangsspannungsbereich        | - 15 % / + 25 %                                           |
| Restwelligkeit                  | 500 mV                                                    |
| Vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 0.9 W (1 min)                                             |
| Hublänge                        | 710 mm                                                    |
| Druckkraft                      | 1000 N                                                    |
| Zugkraft                        | 1000 N                                                    |
| Nennverriegelungskraft          | 1200 N                                                    |
| Klassifizierung                 | DIN EN 12101-2, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-103        |
| Abschaltung                     | Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor            |
| Laufgeschwindigkeit             | 13.9 mm/s                                                 |
| Schutzart                       | IP54                                                      |
| Einschaltdauer                  | 30 %                                                      |
| Montageart                      | aufgesetzt                                                |
| Gewicht                         | 5.5 kg                                                    |
| Gehäuse                         | Aluminium                                                 |
| Gehäuseart                      | Aluminium                                                 |
| Farbe                           | Alu E6/EV1                                                |
| Gehäuselänge                    | 500 mm                                                    |
| Gehäusebreite                   | 58 mm                                                     |
| Gehäusehöhe                     | 122 mm                                                    |
| Schutzklasse                    | III                                                       |
| Anschlussleitung                | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung /         |

Nennbetriebstemperatur  
Umgebungstemperaturbereich  
Inklusive Konsolen  
Verpackungsartikel

-set.  
20 °C  
-5 °C - 75 °C  
nein  
N-99-166

## ZUBEHÖR

| Artikelnr.                | Matchcode                                            |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <a href="#">K2 1608</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-M-OK</a>                |  |
| <a href="#">K2 1609</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-S-OK</a>                |  |
| <a href="#">K2 1610</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-M</a>                   |  |
| <a href="#">K2 1611</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-I</a>                   |  |
| <a href="#">K2 1612</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-S</a>                   |  |
| <a href="#">K2 1613</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-M(S)-AW57RO</a>         |  |
| <a href="#">K2 1616</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-M(S)-RAICO105D</a>      |  |
| <a href="#">K2 1617</a>   | <a href="#">Z-K-KL-DP25</a>                          |  |
| <a href="#">K2 1623</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-M(S)-RAICO100/120RI</a> |  |
| <a href="#">K2 1624</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-WICAWS50</a>            |  |
| <a href="#">K2 1628</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-M3D</a>                 |  |
| <a href="#">K2 1680</a>   | <a href="#">Z-K-KL2-DP5</a>                          |  |
| <a href="#">K2 1681</a>   | <a href="#">Z-K-KL2-DP10</a>                         |  |
| <a href="#">K2 1682</a>   | <a href="#">Z-K-KL2-DP17</a>                         |  |
| <a href="#">K2 1683</a>   | <a href="#">Z-K-KL2-DP22</a>                         |  |
| <a href="#">K2 2001</a>   | <a href="#">SICO-PLUG</a>                            |  |
| <a href="#">K2 2002</a>   | <a href="#">SICO-PLUG-SP</a>                         |  |
| <a href="#">K2 2003</a>   | <a href="#">PA-ANL-SIHF-6x0.5mm<sup>2</sup></a>      |  |
| <a href="#">K2 2004</a>   | <a href="#">PA-ANL-3m</a>                            |  |
| <a href="#">K2 2005</a>   | <a href="#">PA-ANL-5m</a>                            |  |
| <a href="#">K2 2006</a>   | <a href="#">PA-ANL-+lfm</a>                          |  |
| <a href="#">K2 2007</a>   | <a href="#">PA-SICO-SET-3m</a>                       |  |
| <a href="#">K2 2008</a>   | <a href="#">PA-SICO-SET-5m</a>                       |  |
| <a href="#">K2 2009</a>   | <a href="#">PA-SICO-SET-+lfm</a>                     |  |
| <a href="#">S2 1050</a>   | <a href="#">Z-KL<sup>2</sup>-IP65</a>                |  |
| <a href="#">S2 1050 A</a> | <a href="#">Z-KL<sup>2</sup>-BWS</a>                 |  |
| <a href="#">SD1 8513</a>  | <a href="#">SICO-LINK-USB-110</a>                    |  |
| <a href="#">SD1 8514</a>  | <a href="#">SICO-PLUG-INSTALL</a>                    |  |
| <a href="#">SD1 8522</a>  | <a href="#">SICO-LINK-Adapter</a>                    |  |
| <a href="#">SD1 8525</a>  | <a href="#">SICO-PLUCKER</a>                         |  |
| <a href="#">SD1 8530</a>  | <a href="#">Software Parametrierung</a>              |  |