
Klapparm² Türöffner PA-KL²-T-50/122deg_V26.1



Technische Daten

Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.6 A
Öffnungswinkel	122 °
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION

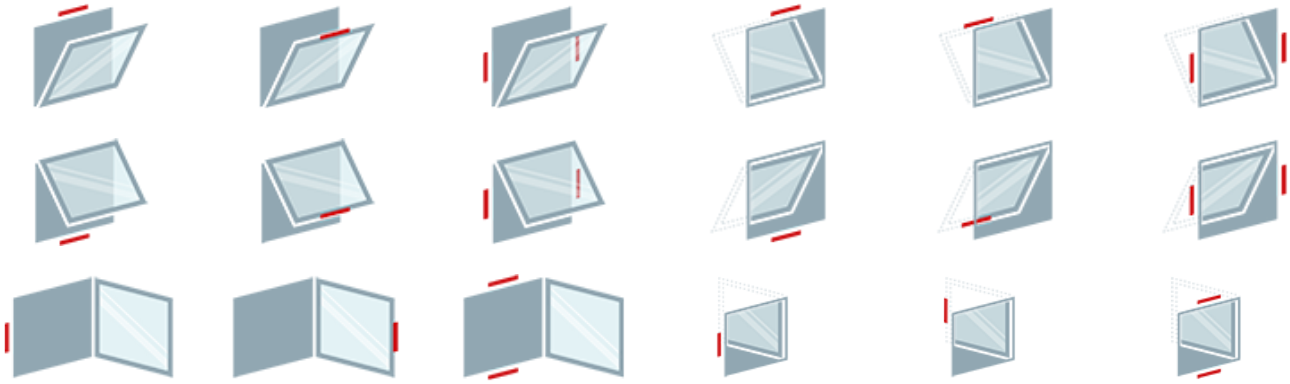

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-KL²-T-50/122deg_V26.1
Artikelname	Klapparm² Türöffner PA-KL²-T-50/122deg_V26.1
Artikelnummer	M2 4021
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.6 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Restwelligkeit	500 mV
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb	0.9 W (1 min)
Öffnungswinkel	122 °
Druckkraft	500 N
Zugkraft	50 N
Klassifizierung	DIN EN 12101-2, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-103
Abschaltung	Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor
Laufgeschwindigkeit	2 °/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	4.22 kg
Gehäuse	Aluminiumgehäuse E6 / EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	RAL & DB Farben
Gehäuselänge	474 mm
Gehäusebreite	58 mm

Klapparm² Türöffner PA-KL²-T-50/122deg_V26.1

Gehäusehöhe	118 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	0 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein
Verpackungsartikel	N-99-166

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
K2 1620	K-KL²-T-MW
K2 1621	K-KL²-T-MP
K2 1661	K-KL²-T-WSB
K2 2001	SICO-PLUG
K2 2002	SICO-PLUG-SP
K2 2003	PA-ANL-SIHF-6x0,5mm²
K2 2004	PA-ANL-3m
K2 2005	PA-ANL-5m
K2 2006	PA-ANL-+lfm
K2 2007	PA-SICO-SET-3m
K2 2008	PA-SICO-SET-5m
K2 2009	PA-SICO-SET-+lfm
SD1 8513	SICO-LINK-USB-110
SD1 8514	SICO-PLUG-INSTALL
SD1 8522	SICO-LINK-Adapter
SD1 8525	SICO-PLUCKER
SD1 8530	Software Parametrierung