


### Technische Daten



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Eingangsspannung    | 24 V DC   |
| Bemessungsstrom     | 2.0 A     |
| Laufgeschwindigkeit | 15.4 mm/s |
| Schutzart           | IP54      |
| Einschaltdauer      | 30 %      |

### MONTAGEPOSITION

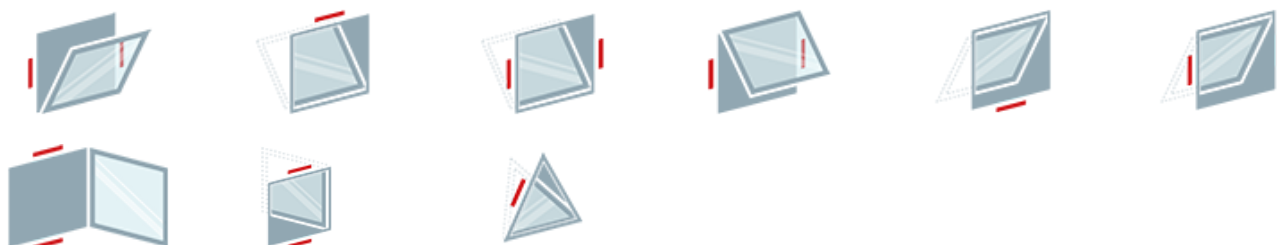

### TECHNISCHE DATEN

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Matchcode                | PA-KL <sup>2</sup> -50/710-S                       |
| Artikelname              | Klapparm <sup>2</sup> PA-KL <sup>2</sup> -50/710-S |
| Artikelnummer            | M2 2001 S  |
| Eingangsspannung         | 24 V DC  |
| Bemessungsstrom          | 2.0 A  |
| Eingangsspannungsbereich | - 15 % / + 25 %                                    |
| Restwelligkeit           | 500 mV   |
| Hublänge                 | 710 mm   |
| Druckkraft               | 500 N  |
| Zugkraft                 | 500 N  |
| Nennverriegelungskraft   | 700 N  |
| Klassifizierung          | DIN EN 12101-2, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-103 |
| Abschaltung              | Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor     |
| Laufgeschwindigkeit      | 15.4 mm/s  |
| Schutzart                | IP54   |
| Einschaltdauer           | 30 %   |
| Montageart               | aufgesetzt   |
| Gewicht                  | 4.6 kg   |
| Gehäuse                  | Aluminium  |
| Gehäuseart               | Aluminium  |
| Farbe                    | Alu E6/EV1   |
| Gehäuselänge             | 500 mm   |
| Gehäusebreite            | 58 mm  |
| Gehäusehöhe              | 122 mm   |
| Schutzklasse             | III  |
| Anschlussleitung         | SICO PLUG (ohne Anschlussleitung / -set)           |
| Nennbetriebstemperatur   | 20 °C  |

Umgebungstemperaturbereich  
Inklusive Konsolen

-5 °C - 75 °C  
nein

**ZUBEHÖR**

| Artikelnr.                | Matchcode  |  |
|---------------------------|--|--|
| <a href="#">K2 1608</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-M-OK</a>                |  |
| <a href="#">K2 1609</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-S-OK</a>                |  |
| <a href="#">K2 1610</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-M</a>                   |  |
| <a href="#">K2 1611</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-I</a>                   |  |
| <a href="#">K2 1612</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-S</a>                   |  |
| <a href="#">K2 1613</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-M(S)-AW57RQ</a>         |  |
| <a href="#">K2 1616</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-M(S)-RAICO105D</a>      |  |
| <a href="#">K2 1617</a>   | <a href="#">Z-K-KL-DP25</a>                          |  |
| <a href="#">K2 1623</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-M(S)-RAICO100/120RI</a> |  |
| <a href="#">K2 1624</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-WICONA-LI</a>           |  |
| <a href="#">K2 1625</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-WICONA-RE</a>           |  |
| <a href="#">K2 1628</a>   | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-M3D</a>                 |  |
| <a href="#">K2 1680</a>   | <a href="#">Z-K-KL2-DP5</a>                          |  |
| <a href="#">K2 1681</a>   | <a href="#">Z-K-KL2-DP10</a>                         |  |
| <a href="#">K2 1682</a>   | <a href="#">Z-K-KL2-DP17</a>                         |  |
| <a href="#">K2 1683</a>   | <a href="#">Z-K-KL2-DP22</a>                         |  |
| <a href="#">K2 2001</a>   | <a href="#">SICO-PLUG</a>                            |  |
| <a href="#">K2 2002</a>   | <a href="#">SICO-PLUG-SP</a>                         |  |
| <a href="#">K2 2003</a>   | <a href="#">PA-ANL-SIHF-6x0,5mm<sup>2</sup></a>      |  |
| <a href="#">K2 2004</a>   | <a href="#">PA-ANL-3m</a>                            |  |
| <a href="#">K2 2005</a>   | <a href="#">PA-ANL-5m</a>                            |  |
| <a href="#">K2 2006</a>   | <a href="#">PA-ANL-+lfm</a>                          |  |
| <a href="#">K2 2007</a>   | <a href="#">PA-SICO-SET-3m</a>                       |  |
| <a href="#">K2 2008</a>   | <a href="#">PA-SICO-SET-5m</a>                       |  |
| <a href="#">K2 2009</a>   | <a href="#">PA-SICO-SET-+lfm</a>                     |  |
| <a href="#">S2 1050</a>   | <a href="#">Z-KL<sup>2</sup>-IP65</a>                |  |
| <a href="#">S2 1050 A</a> | <a href="#">Z-KL<sup>2</sup>-BWS</a>                 |  |
| <a href="#">SD1 8513</a>  | <a href="#">SICO-LINK-USB-110</a>                    |  |
| <a href="#">SD1 8514</a>  | <a href="#">SICO-PLUG-INSTALL</a>                    |  |
| <a href="#">SD1 8530</a>  | <a href="#">Software Parametrierung</a>              |  |