




Technische Daten



Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Laufgeschwindigkeit	9.7 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION

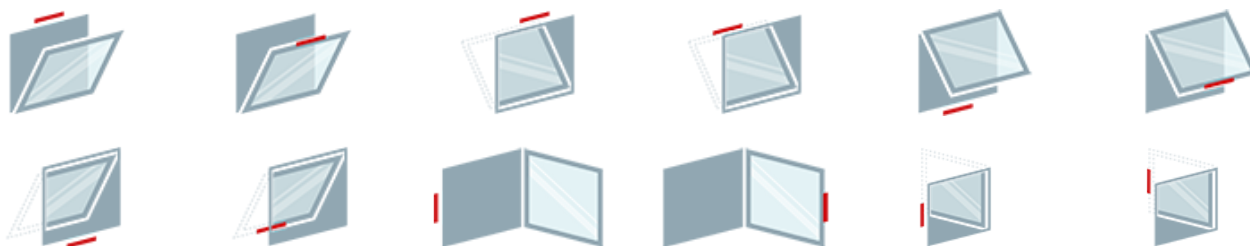

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	EA-K-30/1000-T
Artikelname	Kettenantrieb EA-K-30/1000-T
Artikelnummer	M2 5318
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Hublänge	1000 mm
Druckkraft	300 N
Zugkraft	300 N
Nennverriegelungskraft	< 3000 N N
Abschaltung	Integrierte, elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	9.7 mm/s
Schutzart	IP32
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	2.02 kg
Gehäuse	Alu-Profilgehäuse EV1 eloxiert
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	764 mm
Gehäusebreite	37 mm
Gehäusehöhe	35 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	Silikonanschlussleitung 5 x 0,75 mm ² , lose mit Anschlussstecker (Länge 3.000 mm)
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
K2 5089	K-K50-OK
K2 5097	K-K30-A
K2 5098	K-K30-K
K2 5104	K-K30-FLEX
K2 5105	K-K30-AKI
K2 5106	K-K-OK-SK
K2 5107	K-K30-ZB
K2 5108	K-K30-AKI-R